

## Dérouleuse de film plastique super renforcée

Très compacte, elle vous permettra de dérouler vos films dans tous les terrains et même en dévers.

**La descente automatique** du rouleau suivi par son **frein à pression verticale** évitera en cas de vent au plastique d'échapper des roues.

**Ses déflecteurs** réglables en hauteur, longueur et en angle, vous permettront d'orienter la terre et d'éviter les projections sur le film plastique.

**Son rouleau avant**, astucieusement disposé sous les bras de relevage, vous permettra de préparer une surface bien plane avant la pose du film plastique.

Ses roues inclinées permettront le passage sur buttes et la pose du film sur les minis tunnels (ou chenilles).

Construction tubulaire, réglage des disques, des roues et des rasettes.

Préconisée pour des terres difficiles.

### Ses atouts par rapport à nos dérouleuses standard-

Nouveau moyeu à double roulement timken et triple étanchéité

Position du disque centré entre deux roulements

Disque Ø 460 mm à angle dentrure négatif

Fusée démontable


Axe porte fusée Ø 40mm traité et rainuré avec compas sur secteur angulaire gradué

- Attelage standardisé catégorie II
- Renfort extérieur
- Berceau central renforcé
- Nouveau déflecteur
- Rasette épaisseur 8 mm avec soc d'usure démontable
- Roues flottantes

### OPTION :

- Localisateur d'engrais
- Dévidoir de gaines goutte à goutte
- Perforateur
- Planteuse de plants en motte et mini motte

Nouveau moyeu

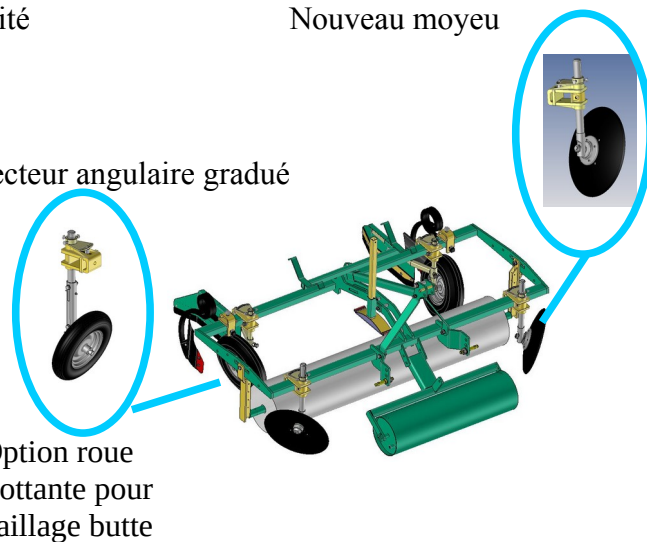

## TABLEAU DE PERFORMANCE

### Dérouleuse super renforcée

Désignation	REF.	COLISAGE				Performances
		Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	
Dérouleuse super renforcée	DR3SR	1,10 m	2,30 m	1,25 m	250 Kg	1 chauffeur 1 opérateur Puissance tracteur : 50 CV mini Vitesse déroulage : 4 à 8 KM/h