

## Déterreuse rouleau biconique

Déterreuse de film plastique avec rouleau biconique pour nettoyage des films

Entrainement du rouleau par roues de préhension

Motorisation des roues par moteur hydraulique


Réglage de la rotation à partir du diviseur de débit du tracteur

Roues de maintien du film au sol à l'arrière

Dents de déterrage avec cône de protection simple ou à ailette

### OPTION :

- lame de déterrage

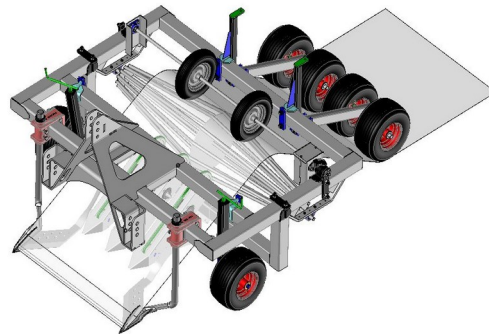

Rechercher 3D dans CAO

### TABLEAU DE PERFORMANCE

#### Deterreuse rouleau biconique

Désignation	REF.	COLISAGE				Performances
		Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	
Deterreuse rouleau biconique	DTR01N	3 m	3,1 m	1,5 m	760 Kg	1 chauffeur ? opérateur Puissance tracteur : 90CV à 120 CV Vitesse d'avancement : entre 4 et 6 km /h